

ARX



Línea min: 100cm
Línea max: 600cm



Salida min: 150cm
Salida max: 350cm



Fijación a pared: 0° a 30°
Fijación a techo: 0° a 30°



CARACTERÍSTICAS

- Brazo articulado Premium de gran resistencia y con sistema de tensión interna.
- Adaptable a cajón Spiral Premium y tejadillo V2.
- Cuidada estética en todos sus componentes.
- Facilidad de instalación.




PAQUETE DE ENTREGA

Soportes pared techo lateral de aluminio, Sistema de desnivel para cruce de brazos, Tubo de enrollado de 78mm, Brazos de cinta, Faldilla 25 cm tipo 51, Ribete color similar al tejido, Confección hilo náutico mismo color del tejido, Accionamiento motor Sunilus i0 Somfy. Color de aluminio: Blanco

FORMA DE ENTREGA

Entrega: Se sirve totalmente montado. Sin material de fijación.

DETALLES Y DATOS TÉCNICOS (dimensiones en mm)

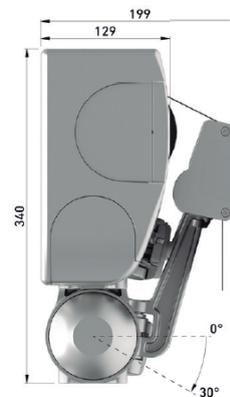

IMPORTANTE

LÍNEAS MÍNIMAS

SALIDA	150	175	200	225	250	275	300	325	350
MÁQUINA EXTERIOR	107	120	136	149	162	178	191	203	216
MÁQUINA INTERIOR	102	115	132	144	157	173	186	198	211