



CATALOGO TECNICO

BOX 5010



GENERAL

Toldo con sistema cofre que se presenta como un modelo ligero, fácil de instalar y de gran belleza. Gracias a su capacidad de autoprotección, el mantenimiento del toldo se convierte en innecesario y se aumenta considerablemente su durabilidad.

RECOMENDACIÓN DE INSTALACIÓN


- Balcones
- Pequeñas terrazas

ACABADOS

- Lacado QUALICOAT
- Gran variedad de colores RAL
- Tornillería de acero inoxidable


SISTEMA DE TRANSMISIÓN

Brazos BOX5000 que incorporan el sistema de transmisión interna ART SYSTEM, compuesto por una cinta plana y flexible que mejora las transmisión y alarga la vida del conjunto.



DATOS TÉCNICOS

DIMENSIONES

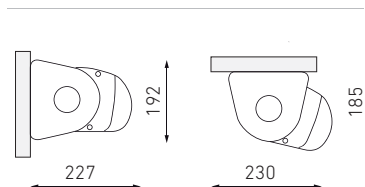


Línea max: 7,00m
Salida max: 4,00m

Capacidad de enrollle
Tubo Ø70: 2,50m
Tubo Ø80: 1,50m

INCLINACIÓN

con fijación a pared: 6° a 66°
con fijación a techo: 18° a 90°



LÍNEAS MÍNIMAS CON DOS BRAZOS ART-350


SALIDA	2 BRAZOS
1,50m	1,95m
1,75m	2,20m
2m	2,45m
2,25m	2,70m
2,50m	2,95m
2,75m	3,20m
3m	3,45m

OPCIONES

TIPO DE SUJECIÓN



Pared



Techo

ACCIONAMIENTO




Manual



Motorizado
(RTS e IO)

GESTIÓN



Protección



Domótica
(TAHOMA)

CARACTERÍSTICAS

- Su diseño basado en líneas suaves y redondeadas, con formas que ocultan los elementos mecánicos de fijación.
- Encajar perfectamente en los ambientes más exigentes gracias a su depurada estética.
- Su rapidez de instalación, ya que permite su premontaje en el taller.
- Un eficaz sistema de alineación de los brazos para que encajen ajustadamente en el alojamiento cofre, lo que garantiza un cierre perfecto.