BOX 6000

GENERAL

Sistema de toldo autoportante que parte de un único tubo de enrolle central para dar sombra y cubrir a ambos lados.

Este sistema se sustenta en una estructura fuerte con instalación de toldo monobloc, que le confiere más facilidad y adaptabilidad en el montaje y ajuste de los brazos.

RECOMENDACIÓN DE INSTALACIÓN

- Terrazas, jardines, solariums, piscinas.

ACABADOS

- Lacado QUALICOAT
- Gran variedad de colores RAL
- Tornillería de acero inoxidable

SISTEMA DE TRANSMISIÓN

Este toldo se beneficia de la fuerza y resistencia de los brazos invisibles con tensión interna ART SYSTEM, que mejora la transmisión y alarga la vida del sistema.



DATOS TÉCNICOS

DIMENSIONES

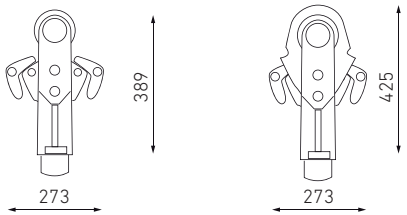

Línea max: 6,00m
Salida max: 3,00m (cubrición a cada lado)

INCLINACIÓN



LÍNEAS MÍNIMAS CON BRAZOS BOX5900

SALIDA	2 BRAZOS	SALIDA	2 BRAZOS
1,25m	2,60m	2,25m	3,60m
1,50m	2,85m	2,50m	3,85m
1,75m	3,10m	2,75m	4,10m
2,00m	3,35m	3,00m	4,35m

OPCIONES

TIPO DE SUJECIÓN

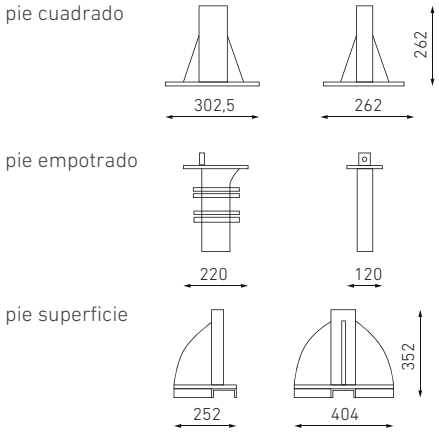

ACCIONAMIENTO

Manual



Motorizado (RTS e IO)

GESTIÓN

Protección

Domótica (TAHOMA)

CARACTERÍSTICAS

· Instalación tipo monobloc de los dos toldos de la estructura.

. Estabilidad asegurada de la estructura por medio de unos ángulos de refuerzo adaptables. Esto contribuye a su fiabilidad y resistencia incluso en sus medidas máximas.

· Posibilidad de dejar la estructura fija en el suelo o bien con opción a desmontarla según la época del año.

· Sistema de bloqueo antiviento, que evita la elevación de los brazos por vientos convectivos.

· Versatilidad de acabado, al poder realizarse con sistema de protección de lona o sin él.

SUN CONTROL SOLUTIONS

Soltec