BOX 6100

Línea min: 195cm
Línea max: 610cm

Salida min: 150cm
Salida max: 350cm

Fijación a pared: 0º a 72º
Fijación a techo: 0º a 78.5º

CARACTERÍSTICAS

· Brazo articulado Premium de gran resistencia con sistema de tensión interna.
· Protección del mecanismo y la lona cuando el toldo está recogido.
· Ocultación de los elementos mecánicos de fi jación.
· Cuidada estética en todos sus componentes.
· Facilidad de instalación.
· Opción con tapas en plástico o en aluminio, lacadas en el mismo color que el cofre.

PAQUETE DE ENTREGA

Tejido: acrílico
Color aluminio: blanco
Accionamiento: Máquina + manivela
Motor Somfy
Tubo enrolle: Ø70-Ø78mm

Brazo: PREMIUM
Soportes: a pared
a techo
soporte central

FORMA DE ENTREGA

Entrega: Se sirve totalmente montado hasta 450cm de línea.

DETALLES Y DATOS TÉCNICOS (dimensiones en mm)

Para más información y detalles, consultar ficha técnica y en la parte posterior de la hoja de pedido.

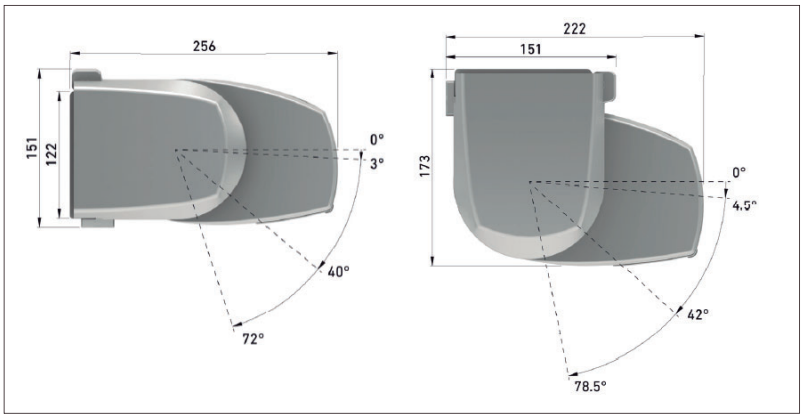

fijación a muro

fijación a techo

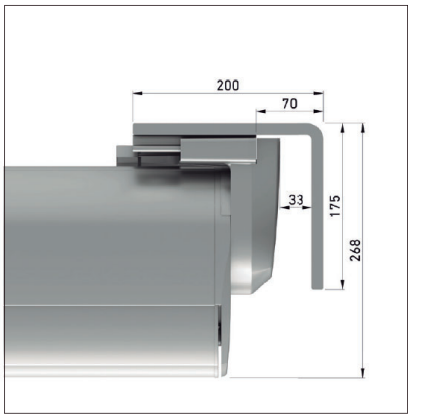

detalle sujeción entre paredes