





RecScreen


Cristal




800
Cristal-Cristal




802
Cristal-Sable




805
Cristal-Plata /
Cristal-Silver




806
Cristal-Gris Oscuro /
Cristal-Dark Gray




807
Cristal-Bronce /
Cristal-Bronze




809
Cristal-Tobaco /
Cristal-Tobacco




808
Cristal-Oro / *Cristal-Gold*




803
Cristal-Negro /
Cristal-Black




814
Cristal-Burdeos /
Cristal-Burgundy




812
Cristal-Amarillo /
Cristal-Yellow




815
Cristal-Verde /
Cristal-Green



810
Cristal-Azul / *Cristal-Blue*




811
Cristal-Rojo / *Cristal-Red*

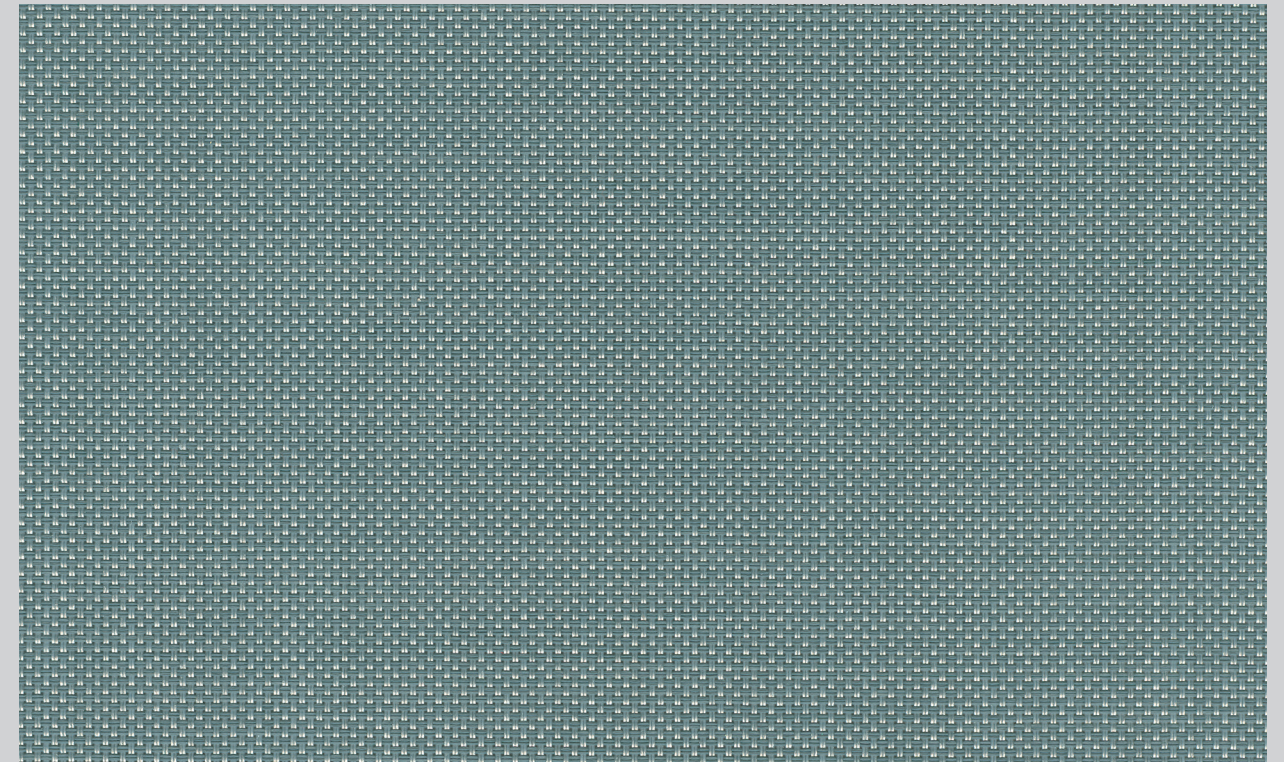

RECscreen CRISTAL 3600 - Tejido de screen de hilo fino con estructura panamá (esterilla 2/2). La utilización del hilo de screen con PVC transparente aporta un toque estético de vanguardia, consiguiendo un efecto metalizado. La transparencia del hilo de cristal permite obtener una mayor luminosidad para el mismo grado de apertura que un screen convencional tipo 3500.

RECscreen CRISTAL 3600 - Screen fabric made of thin yarns with Panama weave (mat 2/2). The use of screen yarns with transparent PVC brings a touch of avant-garde aesthetic, getting a metallic effect. The transparency of glass thread enables higher brightness for the same degree of openness than a conventional screen type 3500.


Aplicaciones / Applications




Enrollables Interior /
Interior Roller Blind




Vertical /
Vertical Blind



Panel Deslizante /
Panel Blind



Cortina Buhardilla /
Skylight Blind



Enrollable Interior con cajón /
Interior Storebox Blind

Valores térmicos y ópticos / Solar Heat Control Properties

	REF.	COLOR / COLOUR	T.v. (%)	T.s. (%)	R.s. (%)	A.s. (%)	GTOT INT.	GTOT EXT.
	800	CRISTAL CRISTAL	5	42	48	10	0,32	0,19
	802	CRISTAL SABLE	4	44	40	16	0,36	0,17
	803	CRISTAL NEGRO / CRISTAL BLACK	3	45	30	25	0,58	0,16
	805	CRISTAL PLATA / CRISTAL SILVER	4	38	49	13	0,50	0,17
	806	CRISTAL GRIS OSCURO / CRISTAL DARK GRAY	4	60	30	10	0,48	0,17
	807	CRISTAL BRONCE / CRISTAL BRONZE	4	52	29	19	0,40	0,17
	808	CRISTAL ORO / CRISTAL GOLD	5	30	46	24	0,50	0,18
	809	CRISTAL TOBACO / CRISTAL TOBACCO	3	47	29	24	0,52	0,17
	810	CRISTAL AZUL / CRISTAL BLUE	3	40	35	25	0,40	0,17
	811	CRISTAL ROJO / CRISTAL RED	3	42	36	22	0,38	0,17
	812	CRISTAL AMARILLO / CRISTAL YELLOW	5	43	47	10	0,33	0,19
	814	CRISTAL BURDEOS / CRISTAL BURGUNDY	3	55	32	13	0,42	0,17
	815	CRISTAL VERDE / CRISTAL GREEN	3	41	35	24	0,40	0,17


Tv: Transmisión de luz visible / *Visible light transmission*

Ts: Transmisión solar / *Solar transmission*

Rs: Reflexión solar / *Solar reflection*

As: Absorción solar / *Solar absorption*

GTOT: Factor solar total / *Total solar energy transmittance*

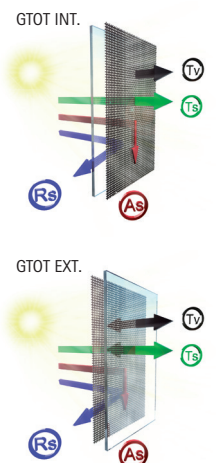



RECASENS
BCN 1886



Cristal

Grado apertura
Openness factor

5%



RecScreen
Cristal

RECSCREEN CRISTAL CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS / RECSCREEN CRISTAL TECHNICAL FEATURES

Nombre del Tejido / Brand	RECScreen CRISTAL 3600 P	
Composición / Composition	22 % Poliéster / Polyester - 78 % PVC	
Ligamento / Pattern	Esterilla 2/2 / Basket weave	
Diámetro hilo / Yarn diameter	0.30 mm	
Peso / Weight	395 g/m ² ±5 %	UNE 53352
Ancho / Width	300 cm / 118" ±0.5 %	
Grosor / Thickness	0,51 mm	
Grado de apertura / Openness factor	5 % aprox.	
Acabado / Finish	Antibacterias y libre de Pb / Anti-bacterial. Lead free	UNE EN 1122
Resistencia a la tracción Urdimbre / Tensile Strength Warp	130 daN / 5 cm ±5 %	UNE EN ISO 13934-1
Resistencia a la tracción Trama / Tensile Strength Weft	130 daN / 5 cm ±5 %	UNE EN ISO 13934-1
Resistencia al desgarro Urdimbre / Tear Strength Warp	7,5 daN ±10 %	UNE 53326
Resistencia al desgarro Trama / Tear Strength Weft	7,5 daN ±10 %	UNE 53326
Estabilidad térmica / Thermal Stability	-30 °C / +70 °C	
Solidez a la luz / Colour fastness	7-8	UNE EN ISO 105 B02
Xenotest	4-5	UNE EN ISO 105 B04
Longitud de pieza / Roll Length	30 m / 32,82 yds	



Transpirable /
Breathable



Fácil mantenimiento /
Easy Maintenance



Reciclable /
Recyclable




Confort visual /
Visual Comfort



Respetuoso con
el medio ambiente /
Environmentally Friendly



Alta resistencia
a la luz solar /
High UV Resistance



Protección frente
a los Rayos UV /
Protecting from UV Rays




Ahorro de energía /
Energy Saving




Apto para impresión /
Printable



Sin Plomo /
Lead-Free



Inodoro /
Odorless



Imputrescible /
Rot-Proof



Resistencia al desgarro /
Resistance to Tear




Apto para decoración
interior / Suitable for
Indoor Decoration



Amplia gama cromática /
Wide Chromatic Range



Cumple
certificaciones
internacionales /
Compliance
of International
Standards



Hilo de poliéster
de alta tenacidad
recubierto de PVC /
PVC coated high
tenacity Polyester yarn



Apto para ambientes
salinos-marinos /
Highly Resistant also
in Marine
Environments



Ahorro de espacio /
Space Saving



RECASENS
BCN 1886

OFICINA CENTRAL / CENTRAL OFFICE:
Travessera de Gràcia, 18-20, Entlo. 1^a
08021 Barcelona - (Spain)
Tel. +34 93 200 27 00 - Fax +34 93 202 19 32
cial@recasens.com - export@recasens.com
www.recasens.com