



Dimensiones: 630cm **Altura libre:** 230cm

CARACTERÍSTICAS

- · Nudos articulados que unen los mástiles con los largueros, pudiendo confi gurar distintas posiciones de ángulos.
- \cdot En lugares donde no es posible $\,$ fijar la carpa al suelo se puede inmovilizar con lastres.
- · Facilidad de instalación.
- \cdot Varias posibilidades de instalación, desde 0º hasta 5º el tejido y pilares de 0º a 15º.
- \cdot En lugares donde sea imposible atornillar la carpa Bambu al suelo, se puede inmovilizar con 4 lastres de 100 Kg cada uno, fabricados en hormigón auto-compactado.

PAQUETE DE ENTREGA


Estructura: aluminio **Tedjio:** SOLTIS HORIZON 86 **Bases:** fundición o ruedas.

FORMA DE ENTREGA

Entrega: Sistema preparado para su ensamblaje.

DETALLES Y DATOS TÉCNICOS (dimensiones en mm)

Para más información y detalles, consultar ficha técnica y en la parte posterior de la hoja de pedido.

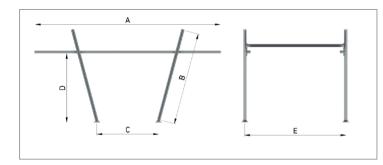

- **A:** 600cm
- **B:** 300cm (max)
- **C:** 200cm (min)
- **D:** 328cm (max) 230cm (recomendado)
- **E:** 300cm



costuras longitudinales

BAMBÚ - ESTRUCTURA Y COMPLEMENTOS

REF. DESCRIPCIÓN

Estructura de 600x300cm (inlcuye tejido)

800190015 base de homrmigón (son necesarias 4 unidades)

OPCIONES - EXTRAS

Motorización SOMFY: Mandos y automatismos: Color del aluminio: Tipo de tejido:



lastre de hormigón (extra)