

MCK 4000


class 2
beaufort 5



GENERAL

Toldo de la gama brazos invisibles que incorpora el sistema Monobloc, una barra cuadrada autportante que permite al toldo cubrir grandes líneas de un modo sencillo y eficaz.

RECOMENDACIÓN DE INSTALACIÓN


- Terrazas
- Grandes instalaciones

ACABADOS


- Lacado QUALICOAT
- Gran variedad de colores RAL
- Tornillería de acero inoxidable

SISTEMA DE TRANSMISIÓN

Elige entre brazos con sistema de transmisión tipo ART SYSTEM o SPLENDOR, sistema de tensión auto adaptable.




MCK4000
brazos ART SYSTEM



MCK4010
brazos SPLENDOR

DATOS TÉCNICOS

DIMENSIONES

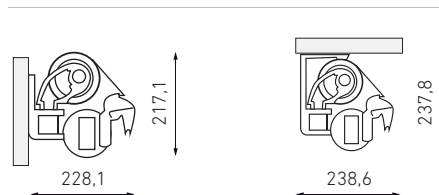

LÍNEA MAX.


Brazos 3,5m: 5,50m
Brazos 3m: 6,00m

CAPACIDAD DE ENROLLE

Tubo Ø80: 3,50m

INCLINACIÓN

con fijación a pared: 0° a 90°
con fijación a techo: 0° a 90°



LÍNEAS MÍNIMAS CON DOS BRAZOS MCK-4000


SALIDA	2 BRAZOS	3 BRAZOS	4 BRAZOS
1,50 m	2,12 m	3,07 m	4,04 m
1,75 m	2,37 m	3,45 m	4,54 m
2,00 m	2,62 m	3,82 m	5,04 m
2,25 m	2,87 m	4,29 m	5,54 m
2,50 m	3,12 m	4,57 m	6,04 m
2,75 m	3,37 m	4,95 m	6,54 m
3,00 m	3,62 m	5,32 m	7,04 m
3,25 m	3,87 m	5,70 m	7,54 m
3,50 m	4,12 m	6,07 m	8,04 m

OPCIONES


TIPO DE SUJECCIÓN



Pared



Techo



Entre paredes

ACCIONAMIENTO



Manual



Motorizado
(RTS e IO)




Protección




Domótica
(TAHOMA)

GESTIÓN

COMPLEMENTOS



Protección
superior



FALDPLUS
System



Kit brazos
cruzados

CARACTERÍSTICAS

- Reducidas dimensiones de sus elementos de sustentación que favorecen el efecto estético de la instalación.
- Sencilla aplicación del sistema Monobloc que permite un fácil montaje del mecanismo del toldo sobre una barra cuadrada de 40x40.
- Increíbles dimensiones. Con un sólo juego de brazos se obtienen 5,50 m. de línea x 3,50 de salida. A partir de aquí, podemos incorporar juegos de brazos hasta alcanzar la línea deseada.