

MCK 4100



class **2**
beaufort 5

hasta
7x4m



class **3**
beaufort 6

hasta
7x3m



GENERAL

Referente mundial en diseño y resistencia, este toldo incorpora avanzada tecnología y la robustez del sistema monobloc, pudiendo alcanzar con tan solo dos brazos unas dimensiones de 7m. de línea x 4m. de salida manteniendo la lona tensa y con una gran resistencia al viento.

Avanzado, sólido y elegante, con diseño inspirado en líneas esféricas que favorecen su adaptación a diferentes entornos, incluidos los diseños arquitectónicos más innovadores.

RECOMENDACIÓN DE INSTALACIÓN


- Terrazas
- Grandes instalaciones

ACABADOS

- Lacado QUALICOAT
- Gran variedad de colores RAL
- Tornillería de acero inoxidable


SISTEMA DE TRANSMISIÓN

Incorpora un sistema de doble tensión mediante el cual los brazos ejercen una fuerza constante, permitiendo que la lona esté siempre tensa. Así, el toldo se mantiene con mejor aspecto durante más tiempo.



DATOS TÉCNICOS

DIMENSIONES

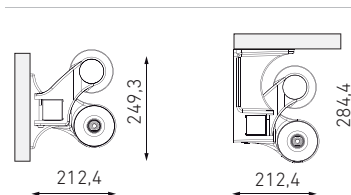


Línea max: 7,00m
Salida max: 4,00m

Capacidad de enrollado
Tubo Ø80: 3,50m

INCLINACIÓN

con fijación a pared: 0° a 85°
con fijación a techo: 0° a 85°
con soporte LIRA, el rango disminuye hasta los 65°



LÍNEAS MÍNIMAS CON DOS BRAZOS ART-350


SALIDA	1,5m	2m	2,5m	3m	3,5m	4m
LÍNEA	2,45m	2,95m	3,45m	3,95m	4,45m	4,95m

OPCIONES

TIPO DE SUJECCIÓN



Pared



Techo


ACCIONAMIENTO



Manual



Motorizado
(RTS e IO)



Protección




Domótica
(TAHOMA)

GESTIÓN

COMPLEMENTOS



Protección
superior



FALDPLUS
System



Kit brazos
cruzados

CARACTERÍSTICAS

- Incorporar el sistema de transmisión de tensión WIN SYSTEM.
- Instalación tipo monobloc, que le confiere una gran robustez y resistencia. Dentro de las Clases III y II de la Normativa Europea (según medidas).
- Gran capacidad de cobertura que consigue únicamente con dos brazos.
- Sistema de cierre pivotante que asegura el buen ajuste de los perfiles para una mayor protección del tejido.
- Versatilidad de su acabado al poder elegir entre instalación con o sin protector de lona Texpro.