

MCK 4500


class 2
beaufort 5



GENERAL

Toldo de la gama brazos invisibles diseñado para cubrir grandes superficies. Con una salida de 5 metros, este toldo es capaz de cubrir hasta 60m² sin necesidad de utilizar pilares ni otros obstáculos.

RECOMENDACIÓN DE INSTALACIÓN


- Terrazas
- Grandes instalaciones

ACABADOS

- Lacado QUALICOAT
- Gran variedad de colores RAL
- Tornillería de acero inoxidable


SISTEMA DE TRANSMISIÓN

Incorpora un sistema de doble tensión mediante el cual los brazos ejercen una fuerza constante, permitiendo que la lona esté siempre tensa. Así, el toldo se mantiene con mejor aspecto durante más tiempo.



DATOS TÉCNICOS

DIMENSIONES

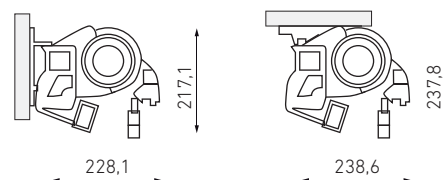

LÍNEA MAX. SEGÚN SALIDA


- 2 Brazos: 6,5m
- 3 Brazos: 9m
- 4 Brazos: 12m

CAPACIDAD DE ENROLLE

Tubo Ø80: 5m

INCLINACIÓN

con fijación a pared: 0° a 56°
con fijación a techo: 6° a 56°




LÍNEAS MÍNIMAS CON DOS BRAZOS MCK-4500

SALIDA	2 BRAZOS	3 BRAZOS	4 BRAZOS
4,00 m	5,00 m	7,40 m	9,90 m
4,50 m	5,50 m	8,15 m	10,90 m
5,00 m	6,00 m	8,90 m	11,90 m

OPCIONES

TIPO DE SUJECIÓN



Pared

Techo

Entre paredes


Los soportes se montan sobre una barra cuadrada reforzada de 50x50x3mm que simplifica las operaciones, el tiempo de montaje y dota al conjunto de mayor seguridad.

ACCIONAMIENTO



Motorizado
(RTS e IO)

GESTIÓN



Protección



Domótica
(TAHOMA)

COMPLEMENTOS



Protección
superior

CARACTERÍSTICAS

- Consigue hasta 5 metros de salida, con toda la resistencia y seguridad exigible a un conjunto de tales dimensiones.
- Alcanza grandes líneas. Con un juego de brazos obtenemos una línea de 6,5 metros, pero incorporando más juegos de brazos, con sus anclajes, podemos conseguir hasta 12 metros.