

MCK

4700



Línea min: 212cm
Línea max: 550cm (máquina)
1800cm (motor)



Salida min: 150cm
Salida max: 350cm



Fijación a pared: 0° a 90°
Fijación a techo: 0° a 90°

CARACTERÍSTICAS

- Brazo articulado Premium de gran resistencia con sistema de tensión interna.
- Sustentación multibrazos (de más de dos brazos).
- Inclinación ajustable.
- Adaptable a cajón Spiral Premium y tejadillo V2.
- Cuidada estética en todos sus componentes.
- Facilidad de instalación.



PAQUETE DE ENTREGA

Tejido: acrílico + faldilla

Color aluminio: blanco

Accionamiento: Máquina + manivela
Motor Somfy

Tubo enroll: Ø78mm

Brazo: PREMIUM


Soportes: a pared (aluminio)
a techo (aluminio)

FORMA DE ENTREGA

Entrega: Se sirve totalmente montado hasta 700cm de línea, resto de medidas se entrega en partes montado en todo lo posible. Sin material de fijación.

DETALLES Y DATOS TÉCNICOS (dimensiones en mm)

Para más información y detalles, consultar ficha técnica y en la parte posterior de la hoja de pedido.

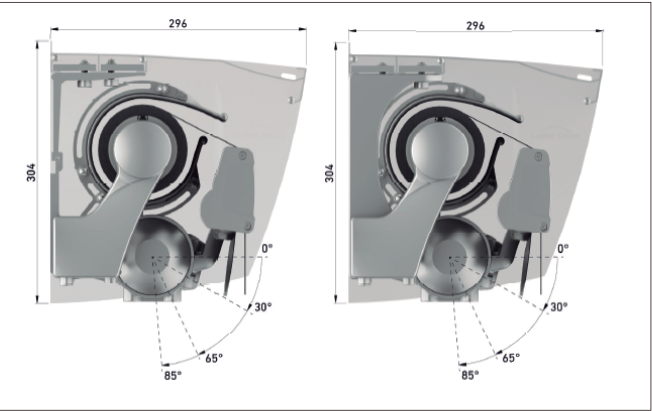


fijación a muro

fijación a techo



Espacio mínimo recomendado entre las tapas del tejadillo y los soportes >20mm

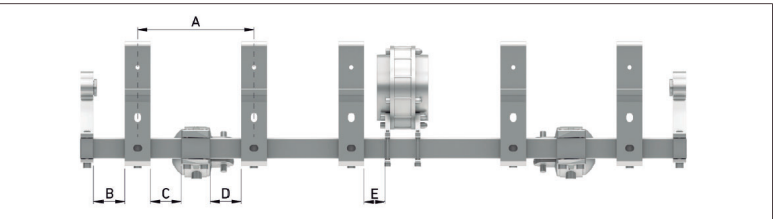

DISTANCIA DE SOPORTES

	A	B	C	D	E
MAX	237	400	70	80	88
MIN	177	10	25	50	38