PRCT 3200

Línea min: 100cm
Línea max: 450cm

Salida min: 80cm
Salida max: 140cm

Fijación a pared: 0º a 85º
Fijación a techo: 0º a 85º

CARACTERÍSTICAS

· Sistema con cofre
· Posibilidad de incorporar faldilla
· Versatilidad de montaje. La placa de anclaje permite tanto la fijación frontal como entreparedes.
· Estética cuidada. Todos sus componentes están diseñados para ofrecer un conjunto de gran elegancia y armonía.
· Facilidad de instalación, sencilla y cómoda.

PAQUETE DE ENTREGA

Tejido: acrílico
Color aluminio: blanco
Accionamiento: Máquina + manivela
Motor Somfy
Tubo enrolle: Ø70mm

Brazo: con tensión (Sistema I3)
Cofre: Desert D1
Soportes: a pared (aluminio)
a techo (aluminio)

FORMA DE ENTREGA

Entrega: Se sirve montado en todo lo posible. Sin material de fijación.

OBS: *capacidad de lona máxima con tubo de Ø70mm de 265cm*

DETALLES Y DATOS TÉCNICOS (dimensiones en mm)

Para más información y detalles, consultar ficha técnica y en la parte posterior de la hoja de pedido.

vista lateral

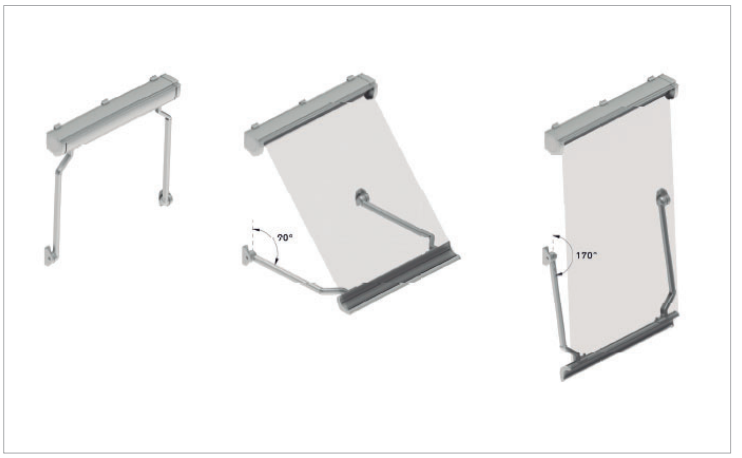

posiciones de uso y aperturas máximas

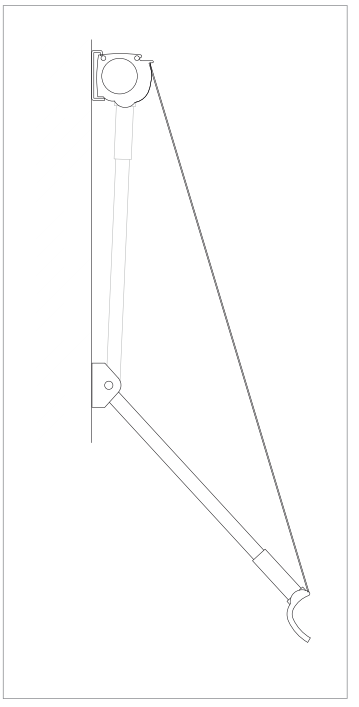

con brazo de 140, apertura máxima de 140º