

AV
8800
8810
8830

 Línea min: 100cm
 Línea max: 400cm

 Salida min: 100cm
 Salida max: 300cm

 Fijación a pared: --
 Fijación a techo: --

CARACTERÍSTICAS

- Posibilidad de montaje con guía o con cable-varilla.
- Permite cierres perimetrales, entre paredes y estructuras ya existentes.
- Fijación pared/techo con clips de sujeción acero inoxidable.
- Perfi L barra de carga que permite la incorporación de lastre (Ø12mm; 1 Kg/m).
- Accionamiento manual o motorizado.



PAQUETE DE ENTREGA

Tejido: acrílico

Color aluminio: blanco

Accionamiento: Máquina + manivela

Motor Somfy

Tubo enroll: Ø43 a Ø78mm

Cajón: 100mm


Barra carga: barra de carga
 barra de carga con felpudo

FORMA DE ENTREGA

Entrega: Se sirve montado en todo lo posible. Sin material de fijación.


DETALLES Y DATOS TÉCNICOS (dimensiones en mm)

Para más información y detalles, consultar ficha técnica y en la parte posterior de la hoja de pedido.

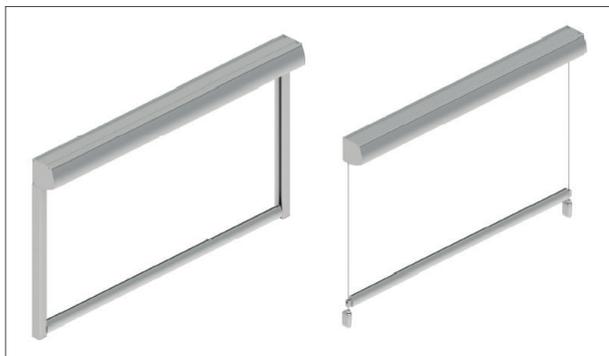

AV8800 con guías

AV8810 con varilla
 AV8830 con cable

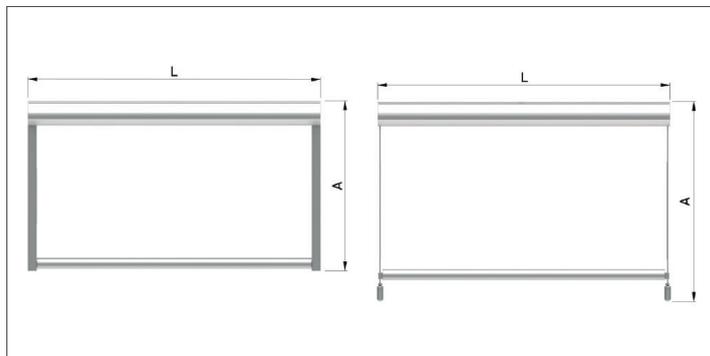

medición de sistema con guías

medición de sistema con varilla o cable