

AV
8850



Línea min: 100cm
Línea max: 500cm



Salida min: 100cm
Salida max: 500cm



Fijación a pared
Fijación a techo
Fijación entre paredes

CARACTERÍSTICAS

- Elegante sistema diseñado especialmente para evitar que el tejido se salga de las guías, gracias a su banda cremallera que lo hace único y sofisticado.
- Permite cierres perimetrales, entre paredes y estructuras ya existentes.
- Accionamiento motorizado o con cardan (en guía ancha).
- Facilidad de instalación.



PAQUETE DE ENTREGA

Tejido: acrílico

Color aluminio: blanco

Accionamiento: Motor SUNEА Somfy

Tubo enroll: Ø85mm

Cajón: 130mm


Barra carga: aluminio

FORMA DE ENTREGA


Entrega: Se sirve montado en todo lo posible. Sin material de fijación.

DETALLES Y DATOS TÉCNICOS (dimensiones en mm)

Para más información y detalles, consultar ficha técnica y en la parte posterior de la hoja de pedido.

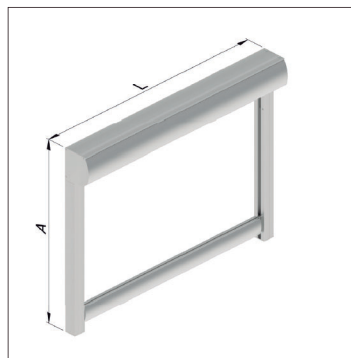

medición de sistema

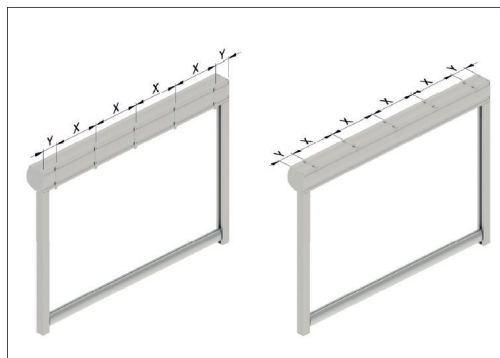

recomendaciones para fijación a pared y a techo

Y= 100mm

X= 750mm