



# OMBRA MOBIL



SUELO Y GRANDES AREAS  
TOLDO DE PIE DOBLE CON  
CUBIERTA INTEGRADA



# OMBRAMOBIL OS4000



Pie transversal



Taco al suelo



Tejadillo integrado



- Toldos protegidos por tablero de cubierta
- No requiere generalmente una licencia de edificio
- Opciones de anclaje para los soportes usando las mangas empotradas del piso o los pies diagonales
- El perfil de gota cabido con el gutter integrado
- El montaje rápido y fácil
- Posibilidad de fijación de pared unilateral en vez de un soporte
- Puede combinarse con sistemas de suelo de aluminio de STOBAG (Concepto ISLA)


## OS4000

min. 315cm  
max. 555cm


min. 300cm  
max. 450cm

Post height  
max. 260cm

CLASS 3  
max. 50 km/h

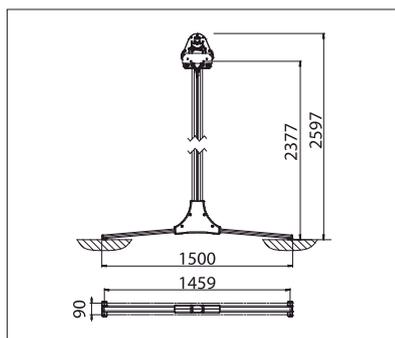

Vista lateral con pie diagonal

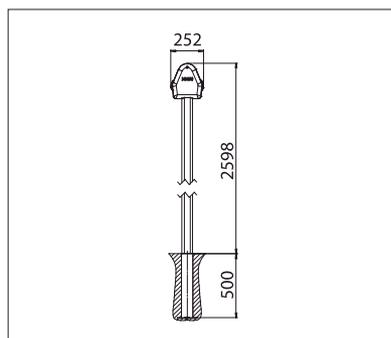

Vista lateral del anclaje por taco



EN 13561



## COLORES

Descubre diferentes opciones modificando el color de la estructura.



## TEXTIL

Elige entre un amplio abanico de materiales y colores.



## ELECTRONICA

Más comodidad gracias al sistema remoto de control y luz.