

textil

TENX0 es compatible con una gran variedad de tejidos técnicos, lo que permite una personalización casi completa del producto.

Por la tipología de producto y su uso final, recomendamos la instalación del tejido STAM6002 de SergeFerrari, tejido técnico de altas prestaciones, formado por 3 capas generadas por recubrimiento, no laminadas, con una cara lisa, un interior opaca y otra exterior texturada, de gran estabilidad dimensional e inmejorable relación calidad-precio.

STAM6002 combina un aspecto grabado único y acabado mate, que minimiza los reflejos, una gama de colores lisos, bicolor y rayados, una ligereza y una resistencia excepcionales y un fácil mantenimiento. Se presenta en 15 colores.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

Material: 550/1100 PES Dtex HT recubierto de PVC

Peso: 630 g/m² (translúcido)

730 g/m² (opaco)

Ancho: 260cm (colores lisos)

261cm (colores rayados)

Resistencia a la tracción: 250/250 daN/5cm

Resistencia al desgarro: 20/20 daN



Adherencia: 8/8 daN/5cm

Acabado: PVDF barniz mate

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

- Gran durabilidad
- Fácil mantenimiento, debido a su acabado rugoso
- 100% waterproof
- Gran variedad de colores
- 100 % reciclable vía Texyloop, la red de reciclaje operativa Serge Ferrari
- sin ftalatos
- certificado Greenguard
- en conformidad con la reglamentación REACH
- clasificación al fuego (M2, B1...)
- garantía de 5 años

SergeFerrari

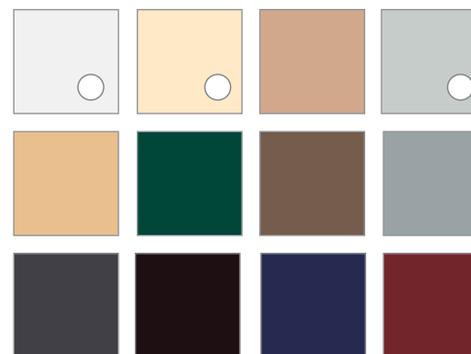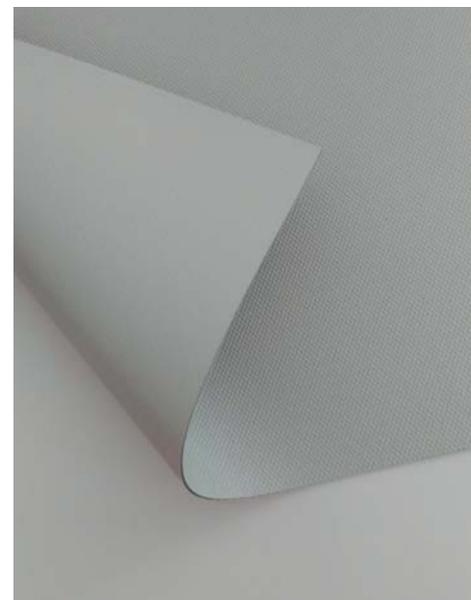

translúcido: todos los colores
opaco: marcados con ○