

UNIVERSAL



VENTANA Y FACHADA
TOLDO VERTICAL COMPACTO CON
COFRE DE PROTECCIÓN



UNIVERSAL US3510 | US3910



Guías de cable



Guías de varilla



Guías de rail

- Sistema de caja compacta cofre redondo
- Opciones de montaje en la pared, debajo del techo o entre muros
- Varios sistemas de guía: Cables de alambre, varillas o perfil de aluminio
- Elegante sistema de uso ante frentes de vidrio o terrazas techadas
- Maniobra manual a través de la pared, posible mediante reductor / placa de unión
- Opciones de acoplamiento para máx. 3 unidades

US3510



min. 40 cm
max. 400 cm



min. 40 cm
max. 250 cm



max. 50 km/h

US3910



min. 40 cm
max. 450 cm




min. 40 cm
max. 400 cm*


*with cable/rod design to max. 300 cm high




Dimensiones técnicas en milímetros

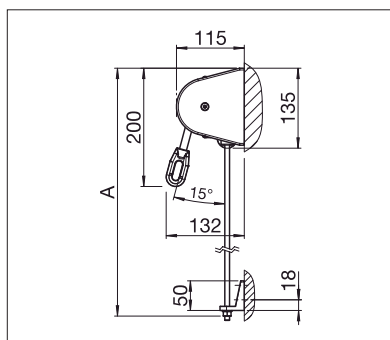

US3510 Wall installation

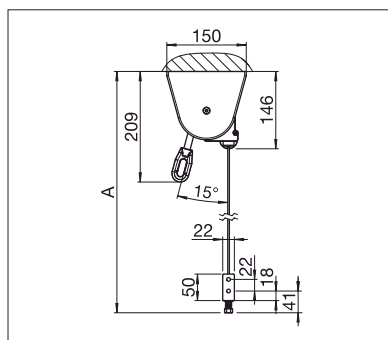

US3910 Top installation

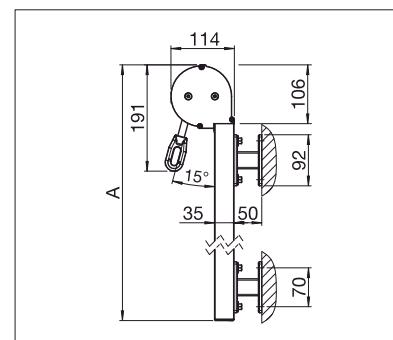

US3910 Offset wall mounting



EN 13561



COLORES

Descubre diferentes opciones modificando el color de la estructura.



TEXTIL

Elige entre un amplio abanico de materiales y colores.



ELECTRONICA

Más comodidad gracias al sistema remoto de control y luz.